


PURO NEXT DUO

- Dwa podparcia pleców i odpływ umieszczony pośrodku dla kąpieli we dwoje
- Delikatnie nachylone podparcia pleców z komfortowym obszarem dla szyi gwarantują wygodną pozycję w wannie
- Wyjątkowo płaska krawędź wanny zapewnia harmonijną, pozbawioną łączeń integrację z łazienką
- Łatwa w pielęgnacji i wytrzymała powierzchnia ze stali glazurowanej
- Na życzenie z dodatkowym wykończeniem INVISIBLE GRIP lub przeciwpoślizgowym dla optymalnego bezpieczeństwa chodzenia



Ilustracja poglądowa

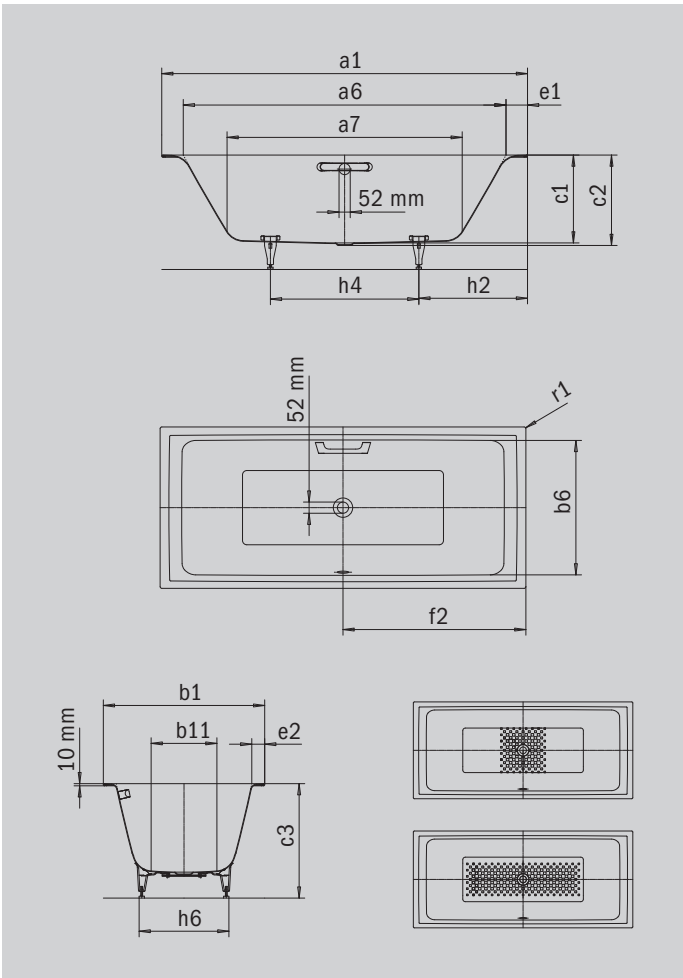

UCHWYT ELEGANCKI PURYZM



Model		1438
Długość zewnętrzna [mm]	a ₁	1700 mm
Długość wewnętrzna (górze) [mm]	a ₆	1500 mm
Długość wewnętrzna (dół) [mm]	a ₇	1130 mm
Szerokość zewnętrzna [mm]	b ₁	750 mm
Szerokość wewnętrzna (górze) [mm]	b ₆	630 mm
Szerokość wewnętrzna (dół) [mm]	b ₁₁	460 mm
Głębokość wewnętrzna [mm]	c ₁	410 mm
Głębokość z otworem odpływowym [mm]	c ₂	420 mm
Wysokość z nogami [mm]	c ₃	540 - 575 mm
Wysokość obrzeża [mm]	c ₄	10 mm
Szerokość obrzeża po stronie stóp; wzdłuż boku [mm]	e ₁ ; e ₂	100; 60 mm
Odległość od górnego obrzeża do środka otworu przelewowego [mm]	f ₁	65 mm
Odległość od obrzeża do środka otworu odpływowego [mm]	f ₂	850 mm
Odległość między środkiem otworu odpływowego i przelewowego [mm]	f ₃	305 mm
Średnica otworu przelewowego [mm]	f ₈	Ø 52 mm
Średnica otworu odpływowego [mm]	f ₉	Ø 52 mm
Odległość od obrzeża wanny (po stronie nóg) do początku uchwytu [mm]	g ₁	722 mm
Odległość od obrzeża wanny (po stronie nóg) do końca uchwytu [mm]	g ₂	978 mm
Odległość od obrzeża po stronie stóp do środka nogi [mm]	h ₂	545 mm
Odległość między nogami [mm]	h ₄	605 mm
Szerokość nóg [mm]	h ₆	465 mm
Promień zewnętrzny [mm]	r ₁	8 mm
Pojemność użytkowa [l]		122 l
Masa netto [kg]		48 kg
Wykończenie przeciwpoślizgowe		348 x 348 mm
Pełne wykończenie przeciwpoślizgowe		876 x 252 mm