

KALDEWEI

FLOW

Ekskluzywne designerskie odpływy liniowe będące ozdobą każdej łazienki.
Zaprojektowane przez Studio Aisslinger



KALDEWEI FLOW – NOWOCZESNE ODPIŁY PRYSZNICOWE PREMIUM



FLOWLINE ZERO

DESIGNERSKIE ODPIŁY LINIOWE
FLOWLINE ZERO TO HIGIENICZNY I FUNKCJO-
NALNY ELEMENT PRZYCIĄGAJĄCY WZROK
W ŁAZIENCIE.

STRONA 4 I 5



FLOWPOINT ZERO

FLOWPOINT ZERO TO ODPIŁW
PUNKTOWY DLA BEZPROGOWYCH
POWIERZCHNI PRYSZNICOWYCH.

STRONA 6 I 7

KALDEWEI CLICK'n CLEAN® – INNOWACJA W ZAKRESIE CZYSTOŚCI W ŁAZIENCIE

Mechanizm CLICK'n CLEAN® to przełomowe dzieło inżynierów firmy KALDEWEI. Można obsługiwać go jedną ręką bez użycia jakichkolwiek środków pomocniczych. Dzięki temu czyszczenie jest tak proste, szybkie i łatwe dla użytkownika, jak przy żadnym innym odpływie liniowym.




Rewolucyjna koncepcja odpływów FLOWLINE ZERO i FLOWPOINT ZERO została opracowana, aby sprostać najwyższym wymaganiom. KALDEWEI FLOW nadaje wszystkim powierzchniom prysznicowym wyjątkowej ekskluzywności.

Dzięki objętemu zgłoszeniem patentowym mechanizmowi KALDEWEI CLICK'n CLEAN® pokrywę można łatwo otworzyć jedną ręką, a czyszczenie jest dziecinnie proste. KALDEWEI CLICK'n CLEAN®. Prościej się już nie da.



ŁATWE W OBSŁUDZE ...
<https://qrco.de/bdkXly>

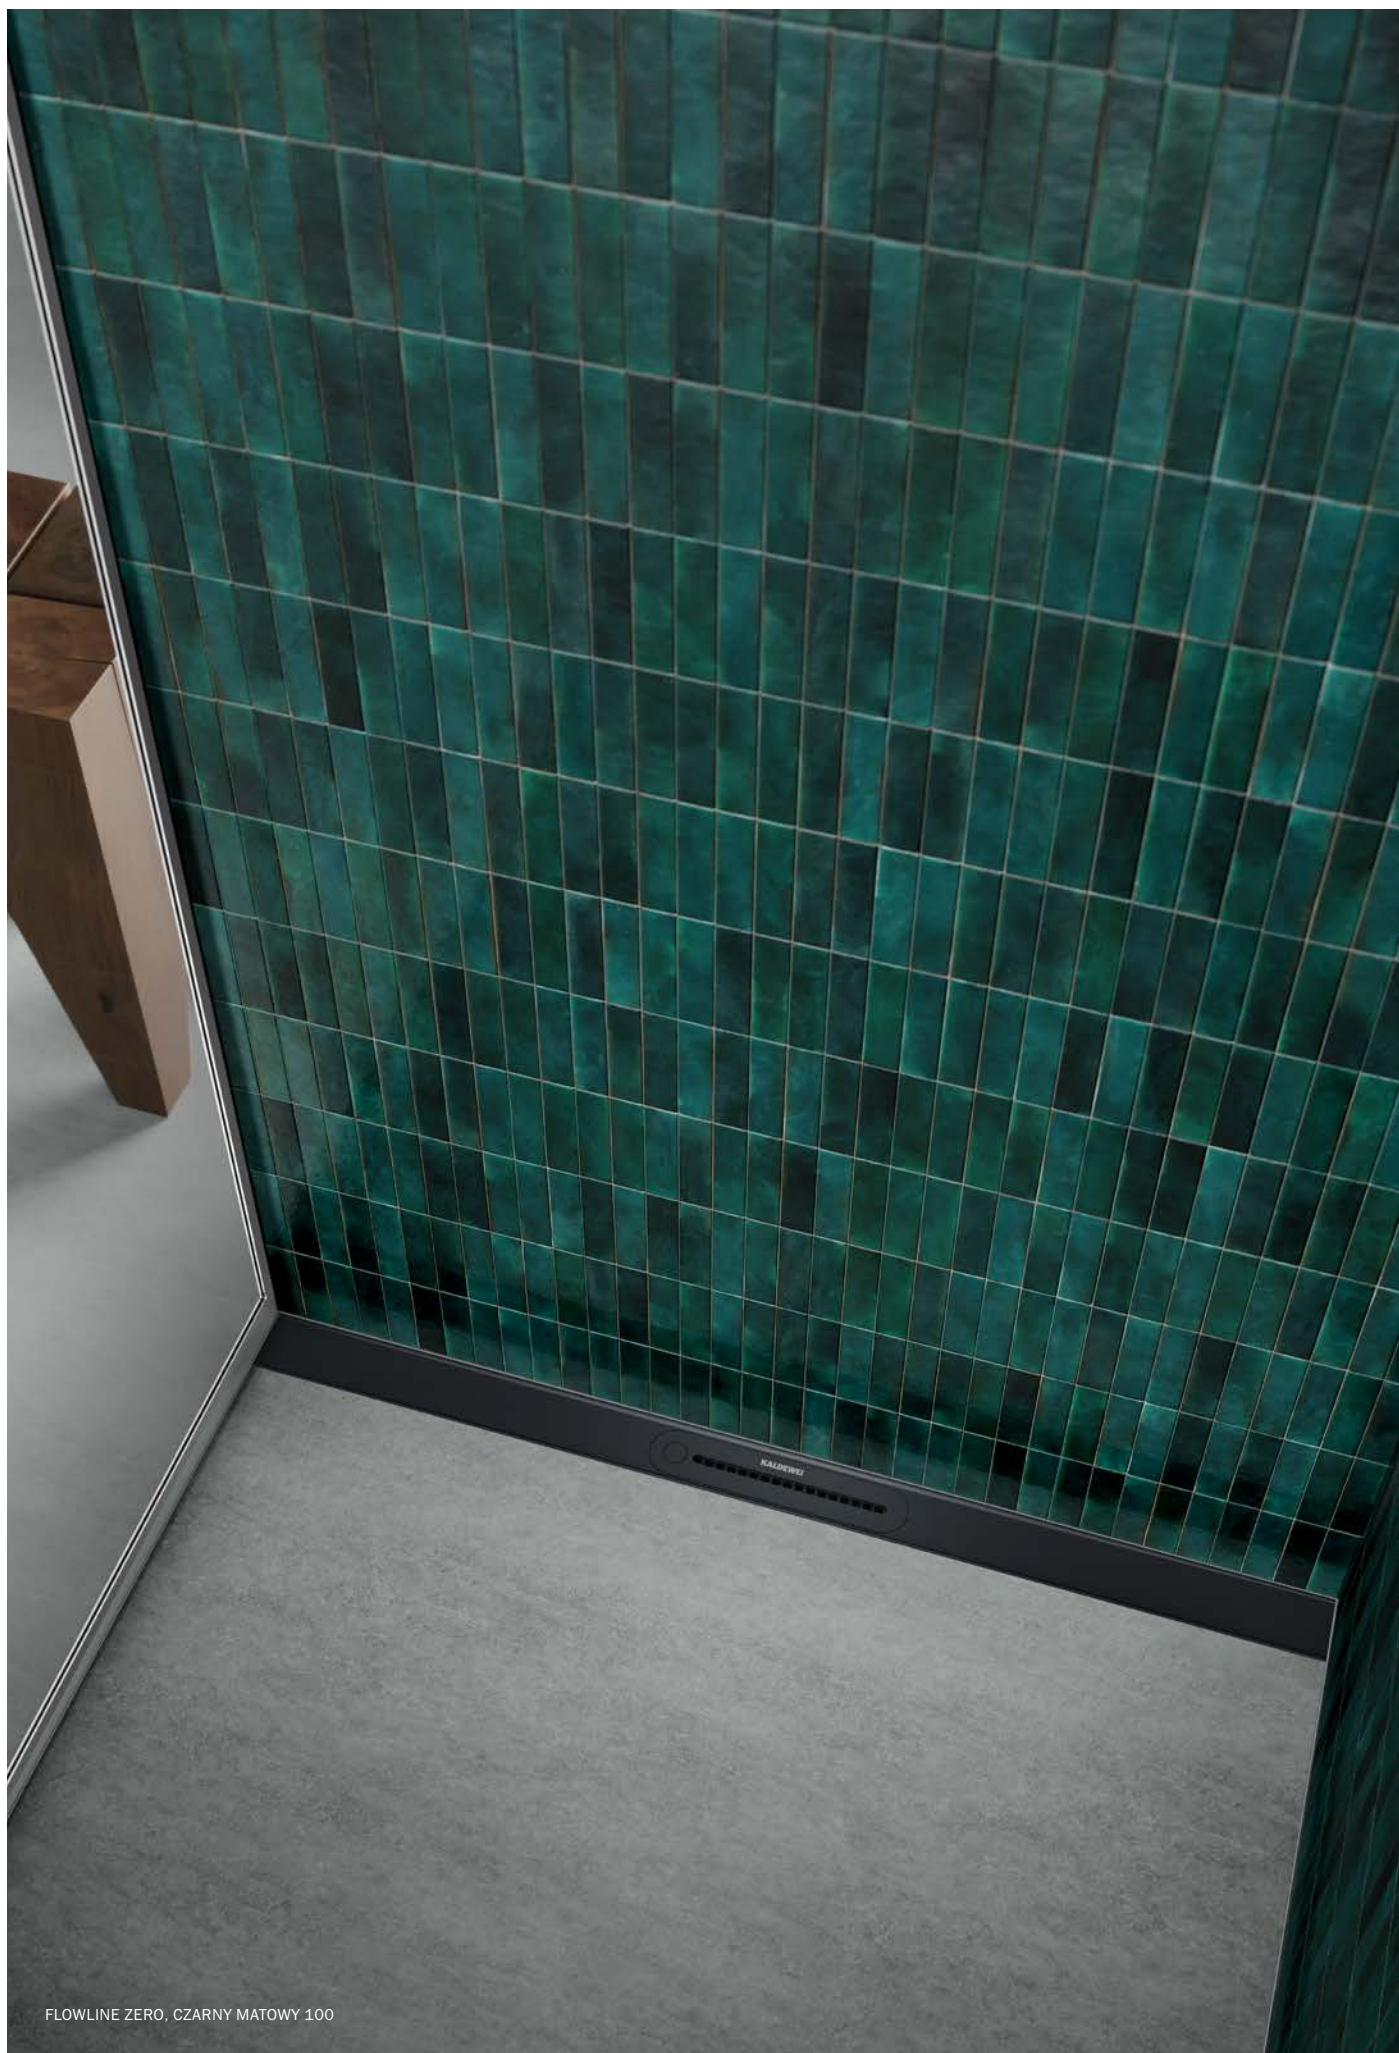

FLOWLINE ZERO, CZARNY MATOWY 100

FLOWLINE ZERO

Ponadczasowa elegancja

- Designerski odpływ liniowy wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Szybkie i łatwe czyszczenie dzięki mechanizmowi otwierania KALDEWEI CLICK'n CLEAN®
- Możliwość indywidualnego dostosowania dzięki płynnej regulacji standardowych długości 900 mm, 1200 mm i 1500 mm
- Całkowita wysokość montażu (płytki, klej, uszczelnienie) od 11 mm do 28 mm
- Możliwość umiejscowienia zarówno przed ścianą, jak i bezpośrednio przy ścianie w przypadku łącznej grubości płytek ściennych (silikon, płytki, klej, uszczelnienie) od 14 mm do 20 mm
- W zestawie regulowane elementy do kompensacji wysokości, umożliwiające elastyczne dostosowanie łącznej grubości płytek podłogowych
- Idealnie dopasowane do wszystkich kompletnych zestawów odpływowych FLOWDRAIN HORIZONTAL



WYMIARY (MM)	NR MODELU	NR ARTYKUŁU*
L 900	2400	940000010XXX
L 1200	2401	940100010XXX
L 1500	2402	940200010XXX

* Ostatnie trzy cyfry numeru artykułu wynikają z wyboru koloru



FLOWPOINT ZERO

Trafia w punkt

- Ponadczasowy design z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Szybkie i łatwe czyszczenie dzięki mechanizmowi otwierania KALDEWEI CLICK'n CLEAN®
- Możliwość elastycznego rozmieszczenia bezpośrednio przy ścianie lub na środku strefy prysznica
- Zabudowa od strony ściany $\geq 14,5$ mm $\pm$ 3 mm. Konstrukcja od strony podłogi od 11 mm do 28 mm
- Idealnie dopasowane do wymaganej armatury odpływowej FLOWDRAIN HORIZONTAL
- Zaprojektowany przez STUDIO AISSLINGER



STAL SZCZOTKOWANA



SZAMPAŃSKI SZCZOTKOWANY



GRAFITOWY SZCZOTKOWANY



CZARNY MATOWY 100



BIAŁY MATOWY

WYMIARY (MM)	NR MODELU	NR ARTYKULU*
DL. 233 X SZER. 60 X WYS. 11	2410	9410000100XXX

* Ostatnie trzy cyfry numeru artykułu wynikają z wyboru koloru



FLOWPOINT ZERO, STAL NIERDZEWNA
UMIESZCZONY NA ŚRODKU STREFY PRYSZNICA



MONTAŻ BEZPOŚREDNIO PRZY ŚCIANIE



MONTAŻ PRZED ŚCIANĄ

FLOWDRAIN



FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR



FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT

FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR

- Szybki i łatwy montaż, uszczelnienie i izolacja akustyczna dzięki zestawowi all-in-one
- Łatwy do wyjęcia syfon upraszcza czyszczenie
- Niska wysokość montażu: DN 50 z wysokością montażu od 78 mm do 179 mm
- Montaż przed ścianą, jak również bezpośrednio na ścianie, możliwe z łączną grubością płytek (silikon, płytki, klej, uszczelnienie) od 14 mm do 20 mm
- Standardowa wydajność odpływu zgodnie z normą DIN EN 1253 0,8 l/s przy wymaganej wysokości spiętrzenia 20 mm (wysokość zasyfonowania 50 mm)
- Idealnie dopasowany do wszystkich odpływów liniowych FLOWLINE ZERO i odpływów punktowych FLOWPOINT ZERO

FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT

- Szybki i łatwy montaż, uszczelnienie i izolacja akustyczna dzięki zestawowi all-in-one
- Łatwy do wyjęcia syfon ułatwia czyszczenie
- Niska wysokość montażu: DN 40 z wysokością montażu od 58 mm do 78 mm
- Montaż przed ścianą, jak również bezpośrednio na ścianie, możliwe z łączną grubością płytek (silikon, płytki, klej, uszczelnienie) od 14 mm do 20 mm
- Wydajność odpływu 0,63 l/s przy wymaganej wysokości spiętrzenia 20 mm (wysokość zasyfonowania 30 mm)
- Idealnie dopasowany do wszystkich odpływów liniowych FLOWLINE ZERO i odpływów punktowych FLOWPOINT ZERO

TECHNIKA ODPLYWOWA

	NR MODELU	NR ART.
FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR	4203	687744800000
FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT	4204	687744810000