


SensoWash f Kompaktowa toaleta myjąca Lite # 650001012004310

| < 378 mm > |

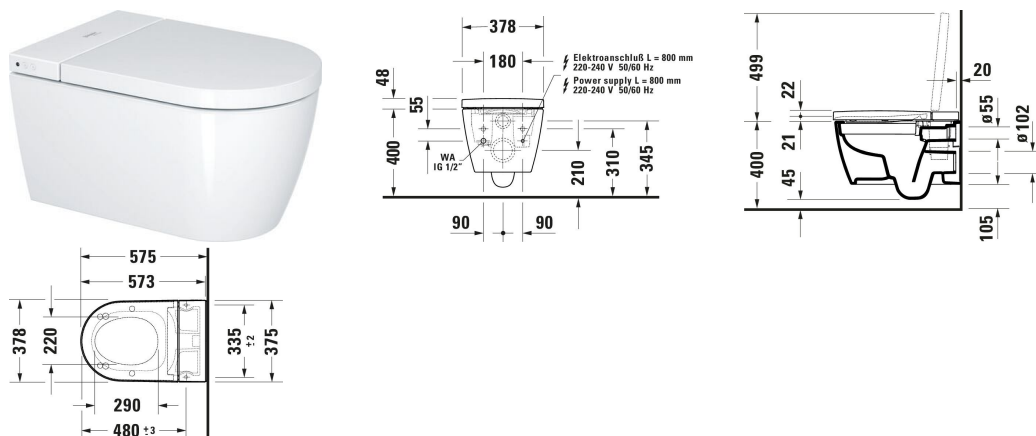

Kompaktowa toaleta myjąca Lite	Wymiar	Waga	Numer zamówienia
HygieneGlaze, Wisząca, Ilość wody spłukującej: 4,5 l, Forma spłukiwania: Lejowa, Rant spłukujący: Bezkońnicowy, Rodzaj materiału siedziska: Tworzywa termoplastyczne, Rodzaj materiału pokrywy: Tworzywa termoplastyczne, Mycie tylne, Tryb Ladywash, Pulsujący strumień natryskowy: Wahadłowe, Regulowany poziom położenia strumienia prysznicy: 5 stopni, Regulowane stopnie suszenia ciepłym powietrzem: 4 stopnie, Poziom temperatury deski sedesowej: 4 stopnie, Regulowana temperatura strumienia wody: 4 stopnie, Regulowane poziomy dmuchawy: 1 stopień, Samooczyszczająca się dysza/głowica myjąca, Automatyczne oczyszczanie (gdy nie jest używana), Światło nocne			
Kolory			
00 Białe Alpin			
Wariant			
575 mm, Białe, Otwieranie pokrywy: Tryb ręczny, Suszarka z ciepłym powietrzem, Ogrzewanie siedziska, Rodzaj działania: Pilot zdalnego sterowania, Aplikacja mobilna, Regulowany poziom położenia strumienia prysznicy: Bezstopniowa regulacja, Regulowane stopnie suszenia ciepłym powietrzem: Bezstopniowa regulacja, Poziom temperatury deski sedesowej: Bezstopniowa regulacja, Regulowana temperatura strumienia wody: Bezstopniowa regulacja, Natężenie przepływu suszarki: 12 m3/h, Rodzaj działania: Pilot zdalnego sterowania, Aplikacja mobilna, Funkcja odkamieniania, Tryb oszczędzania energii: regulowany, Napięcie przyłączeniowe: 220 - 240 V, Min. częstotliwość: 50 Hz, Wymiary opakowania: 455x740x645 mm, Klasa Unified Water Label (UWL): 1, Typ zabezpieczenia: IPX4	378x405 mm	37,800 kg	650001012004310
Akcesoria instalacyjne			
Zestaw do wstępnego montażu	105 x 135 mm	0.43 kg	005072
Uszczelka redukująca hałas	420 x 390 mm	0.2 kg	005090
Zestaw podłączeniowy Toalety myjącej	220 x 60 mm	0.28 kg	100731

SensoWash f Kompaktowa toaleta myjąca Lite # 650001012004310

| < 378 mm > |

Tabletki do odkamieniania	38 x 10.8 mm	0.1 kg	100725
Zestaw podłączeniowy	285 x 300 mm	0.35 kg	100729
Osprzęt Odpowiednie do Bidet wiszący, Miska toaletowa wisząca Ø 12 mm		0.69 kg	006500
Pasujące produkty			
Mechaniczny przycisk spłukujący do WC A1 Tworzywo sztuczne, Podwójne spłukiwanie, Mechanizm spłukiwania: Mechaniczne, Technologia mechanizmu spłukiwania: Tryb ręczny, Rodzaj montażu: Nakładane, Mechaniczny przycisk spłukujący do pisuaru, Z ramą montażową, Łącznie z zestawem montażowym, Z popychaczem, 217 x 147 mm	217 x 147 mm		WD5001
Mechaniczny przycisk spłukujący do WC A1 Szkło, Podwójne spłukiwanie, Technologia mechanizmu spłukiwania: Tryb ręczny, Rodzaj montażu: Nakładane, Z ramą montażową, Łącznie z zestawem montażowym, Z popychaczem, 230 x 14 mm	230 x 14 mm		WD5002
Elektroniczny przycisk spłukujący do WC A2 Zasilanie sieciowe, Szkło, Białe, Podwójne spłukiwanie, Mechanizm spłukiwania: Sterowane podczerwienią, Technologia mechanizmu spłukiwania: Automatyczny, Bezdotykowe, Tryb ręczny, Za naciśnięciem przycisku, Rodzaj montażu: Nakładane, Z ramą montażową, Łącznie z zestawem montażowym, Typ zabezpieczenia: IPX4, 230 x 157 mm	230 x 157 mm		WD5003
Element montażowy do suchego montażu do WC Standard 6 l, Malowana proszkowo, Rodzaj montażu: W lekkiej konstrukcji stojącej, Przed litą ścianą, Rodzaj montażu: Sucha zabudowa, Max. rzut toalety: 625 mm, Regulacja wysokości: 240 mm, Mechanizm spłukiwania: Mechaniczne, Umieszczenie przycisku spłukującego: Przód, Regulowana objętość spłukiwania, Forma spłukiwania: Podwójne spłukiwanie, Zabezpieczenie przed potem, Przepustnica do regulacji przepływu wody w spłuczce, Samonośny, Odpowiedni do paneli z płyt gipsowo-kartonowych, Mała ilość wody do spłukiwania: 3 l, Duża ilość wody do spłukiwania: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm		WD1011
Element montażowy do suchego montażu do WC Higieniczne spłukiwanie, 6 l, Malowana proszkowo, Rodzaj montażu: W lekkiej konstrukcji stojącej, Przed litą ścianą, Rodzaj montażu: Sucha zabudowa, Max. rzut toalety: 625 mm, Regulacja wysokości: 240 mm, Mechanizm spłukiwania: Elektronika, Umieszczenie przycisku spłukującego: Przód, Regulowana objętość spłukiwania, Forma spłukiwania: Podwójne spłukiwanie, Zabezpieczenie przed potem, Przepustnica do regulacji przepływu wody w spłuczce, Samonośny, Odpowiedni do paneli z płyt gipsowo-kartonowych, Mała ilość wody do spłukiwania: 3 l, Duża ilość wody do spłukiwania: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm		WD1013

SensoWash f Kompaktowa toaleta myjąca Lite # 650001012004310

| < 378 mm > |

Element montażowy do suchego montażu do WC Usuwanie nieprzyjemnych zapachów, Włączanie wentylatora: Automatyczny, Tryb ręczny, Za naciśnięciem przycisku, Bezdotykowe, Higieniczne spłukiwanie, 6 l, Malowana proszkowo, Rodzaj montażu: W lekkiej konstrukcji stojącej, Przed litą ścianą, Rodzaj montażu: Sucha zabudowa, Max. rzut toalety: 625 mm, Regulacja wysokości: 240 mm, Mechanizm spłukiwania: Elektronika, Umieszczenie przycisku spłukującego: Przód, Regulowana objętość spłukiwania, Forma spłukiwania: Podwójne spłukiwanie, Zabezpieczenie przed potem, Przepustnica do regulacji przepływu wody w spłuczce, Samonośny, Odpowiedni do paneli z płyt gipsowo-kartonowych, Mała ilość wody do spłukiwania: 3 l, Duża ilość wody do spłukiwania: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1014
Element montażowy do suchego montażu do WC Standard 6 l, Malowana proszkowo, Rodzaj montażu: W lekkiej konstrukcji stojącej, Przed litą ścianą, Rodzaj montażu: Sucha zabudowa, Max. rzut toalety: 625 mm, Regulacja wysokości: 240 mm, Mechanizm spłukiwania: Mechaniczne, Umieszczenie przycisku spłukującego: PrzódTop, Regulowana objętość spłukiwania, Forma spłukiwania: Podwójne spłukiwanie, Zabezpieczenie przed potem, Przepustnica do regulacji przepływu wody w spłuczce, Samonośny, Odpowiedni do paneli z płyt gipsowo-kartonowych, Mała ilość wody do spłukiwania: 3 l, Duża ilość wody do spłukiwania: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1016
Element montażowy do suchego montażu do WC Basic 6 l, Malowana proszkowo, Rodzaj montażu: W lekkiej konstrukcji stojącej, Przed litą ścianą, Rodzaj montażu: Sucha zabudowa, Max. rzut toalety: 625 mm, Regulacja wysokości: 240 mm, Mechanizm spłukiwania: Mechaniczne, Umieszczenie przycisku spłukującego: PrzódTop, Regulowana objętość spłukiwania, Forma spłukiwania: Podwójne spłukiwanie, Zabezpieczenie przed potem, Przepustnica do regulacji przepływu wody w spłuczce, Samonośny, Odpowiedni do paneli z płyt gipsowo-kartonowych, Mała ilość wody do spłukiwania: 3 l, Duża ilość wody do spłukiwania: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1017
Element montażowy do suchego montażu do WC Standard 6 l, Malowana proszkowo, Rodzaj montażu: W lekkiej konstrukcji stojącej, Przed litą ścianą, Rodzaj montażu: Sucha zabudowa, Max. rzut toalety: 625 mm, Regulacja wysokości: 240 mm, Mechanizm spłukiwania: Mechaniczne, Umieszczenie przycisku spłukującego: PrzódTop, Regulowana objętość spłukiwania, Forma spłukiwania: Podwójne spłukiwanie, Zabezpieczenie przed potem, Przepustnica do regulacji przepływu wody w spłuczce, Samonośny, Odpowiedni do paneli z płyt gipsowo-kartonowych, Mała ilość wody do spłukiwania: 3 l, Duża ilość wody do spłukiwania: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1018
Element montażowy do suchego montażu do WC Basic 6 l, Malowana proszkowo, Rodzaj montażu: W lekkiej konstrukcji stojącej, Przed litą ścianą, Rodzaj montażu: Sucha zabudowa, Max. rzut toalety: 625 mm, Regulacja wysokości: 240 mm, Mechanizm spłukiwania: Mechaniczne, Umieszczenie przycisku spłukującego: PrzódTop, Regulowana objętość spłukiwania, Forma spłukiwania: Podwójne spłukiwanie, Zabezpieczenie przed potem, Przepustnica do regulacji przepływu wody w spłuczce, Samonośny, Odpowiedni do paneli z płyt gipsowo-kartonowych, Mała ilość wody do spłukiwania: 3 l, Duża ilość wody do spłukiwania: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1019

SensoWash f Kompaktowa toaleta myjąca Lite # 650001012004310

|< 378 mm >|

Element montażowy do suchego montażu do WC Basic 6 l, Malowana proszkowo, Rodzaj montażu: W lekkiej konstrukcji stojącej, Przed litą ścianą, Rodzaj montażu: Sucha zabudowa, Max. rzut toalety: 625 mm, Regulacja wysokości: 240 mm, Mechanizm spłukiwania: Mechaniczne, Umieszczenie przycisku spłukującego: Przód, Regulowana objętość spłukiwania, Forma spłukiwania: Podwójne spłukiwanie, Zabezpieczenie przed potem, Przepustnica do regulacji przepływu wody w spłuczce, Samonośny, Odpowiedni do paneli z płyt gipsowo-kartonowych, Mała ilość wody do spłukiwania: 3 l, Duża ilość wody do spłukiwania: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1020
---	--------------	--------

Wszystkie rysunki zawierają niezbędne wymiary, które podlegają standardowej tolerancji. Dokładne wymiary, w szczególności do indywidualnego pomysłu instalacji muszą zostać pobrane z gotowego produktu.